



## Foco Superficie 33W PROLUX Chip Led CREE, driver Tridonic

Proyector led para instalación en superficie (techo, pared), de calidad profesional con chip led CREE y driver Tridonic. Con cuerpo en aluminio y lacado en color blanco mate, incluye conector a carril. Indicado para todo tipo de iluminación técnica, para uso comercial y profesional, oficinas, salas de exposiciones, museos, decoración, etc.



### ESPECIFICACIONES

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Potencia                  | 33W                   |
| Flujo luminoso            | 2970lm, 3135lm        |
| Ángulo de apertura        | 55°                   |
| Temperatura de color      | 3000K, 4000K          |
| CRI                       | 90                    |
| Alimentación              | AC220V                |
| Tensión de funcionamiento | AC200-240V            |
| Chip                      | CREE COB              |
| DRIVER fabricante         | Tridonic              |
| Movilidad                 | Orientable            |
| Color                     | blanco                |
| Interior-exterior         | Interior              |
| Protección IP             | IP20                  |
| Aislamiento eléctrico     | Luminaria de clase I  |
| Iluminación para...       | Profesional           |
| Estilo                    | moderno               |
| Otros                     | Reflector de aluminio |

#### Dimensiones del producto

100x100x260mm

#### Dimensiones del packaging

15x15x25cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

# Ficha técnica

Foco Superficie 33W PROLUX Chip Led CREE, driver Tridonic



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Etiqueta energética | A+++                 |
| Estancia            | salon,cocina,oficina |

## Ficha técnica

Foco Superficie 33W PROLUX Chip Led CREE, driver Tridonic

LED BOX®

### MODELOS

| Color de luz  | Temperatura color (k) | Luminosidad (lm) |
|---------------|-----------------------|------------------|
| Blanco cálido | 3000K                 | 2970lm           |
| Blanco neutro | 4000K                 | 3135lm           |

### DETALLES

**Foco de superficie** de alta calidad con luminaria led COB de alta capacidad con chip CREE de la máxima calidad. Integra transformador y base de sujeción a techo o pared. Su alto índice de reproducción cromática (CRI>90) muestra el color real de forma natural.


**Máxima eficiencia energética, con un ahorro del 80% respecto a las lámparas halógenas convencionales.**

Su fácil instalación, la larga vida de la luminaria con 50.000 horas de vida y libre de mantenimiento, hacen de la luminaria una solución de máxima calidad, gran economía y gran eficiencia en cualquier proyecto de iluminación.


- **Incluye base de conexión.**
- Con una estética cuidada para cualquier ambiente.
- Proporciona un haz de luz natural que no emite calor y de muy bajo consumo.
- Orientable en cualquier dirección.
- Ideal para todo tipo de alta decoración, exposiciones, tiendas, centros comerciales, etc.
- Su potente haz de luz con chip led COB ilumina con precisión los detalles.

**Incluye lente de apertura de 55º. Opcionalmente se puede sustituir por otras lentes de 15º - 24º - 38º,** para una iluminación más focal. También puedes instalar un filtro de panel de abeja.


## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

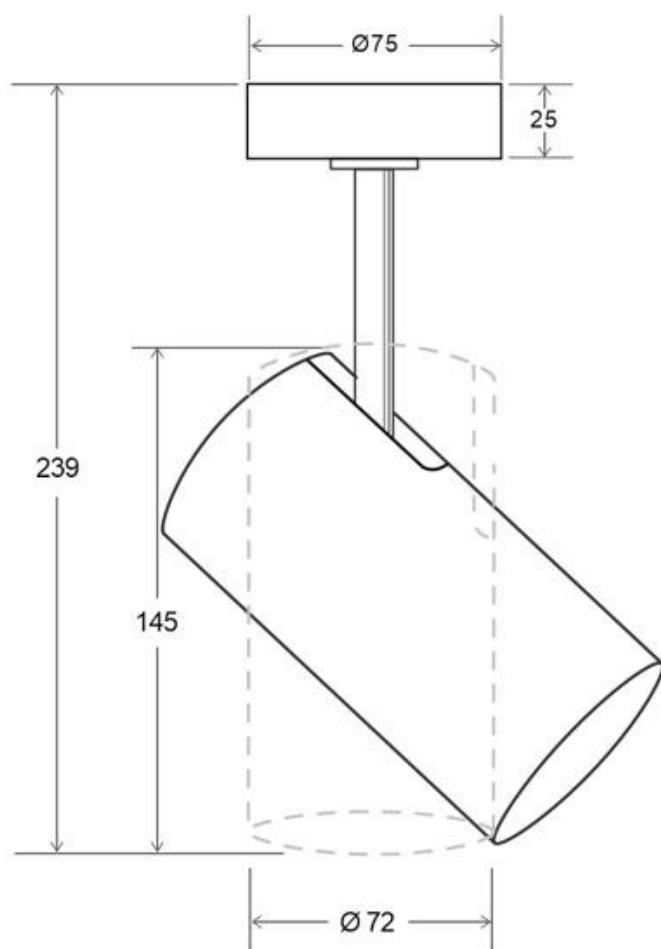

### Distribución lumínica

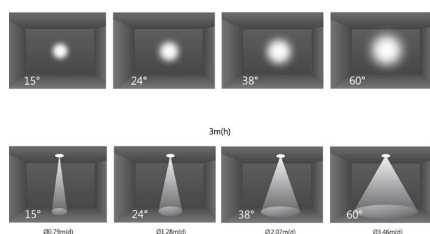

### Instalación



## Ficha técnica

Foco Superficie 33W PROLUX Chip Led CREE, driver Tridonic

LEDBOX®

### GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.