



Mando a distancia 4 en 1 (MONO, CCT, RGB, RGBW) 4 zonas

Mando a distancia RF 2.4Ghz. En combinación con un controlador compatible permite el control de cualquier tipo de tira led RGBW, RGB, CCT DUAL y MONO. Permite controlar hasta 4 zonas diferentes. Con teclado táctil.



ESPECIFICACIONES

Alimentación	Pilas
Interior-exterior	Interior
Controlado por:	RF
Otros	Multizona, Mando incluido

Referencia

LD1051417

Dimensiones del producto

40x150x20mm

Dimensiones del packaging

5x16x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Mando a distancia compatible con el nuevo controlador (LD1051400) 4 en 1 RGBW, RGB, CCT DUAL y MONO RF.

Su función de sincronización permite que con un solo mando a distancia pueda manejar los controladores compatibles a su alcance.

Con selector de color mediante rueda táctil que permite elegir entre multitud de opciones de color, modo blanco

puro o neutro ó 19 modos dinámicos predefinidos. Control de velocidad en las transiciones, de brillo y controles ON / OFF.

Especificaciones:

- Frecuencia de transmisión: 2.4GHz
- Modulación: GFSK
- Temperatura de trabajo: -20 a 60°C

Ficha técnica

Mando a distancia 4 en 1 (MONO, CCT, RGB, RGBW) 4 zonas


LEDBOX®

- Certificaciones y Standares: CE/FCC/ROHS Compliant
- Alcance de 30 metros de distancia
- Tecnología anti-interferencias
- 19 efectos preconfigurados
- Radio 2.4G RF continuo control remoto
- Control total del color, hasta 16 millones de combinaciones posibles, saturación, regulación de intensidad y temperatura de color.

- Función memoria: Guarda los valores de color, CCT, brillo, saturación, id, etc. del ultimo estado seleccionado.
- Material: ABS
- Dimensiones: 150 x 40 x 20 mm
- Peso: 105g
- Batería: 2 pilas AAA

Incluye: Mando a distancia y Soporte.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

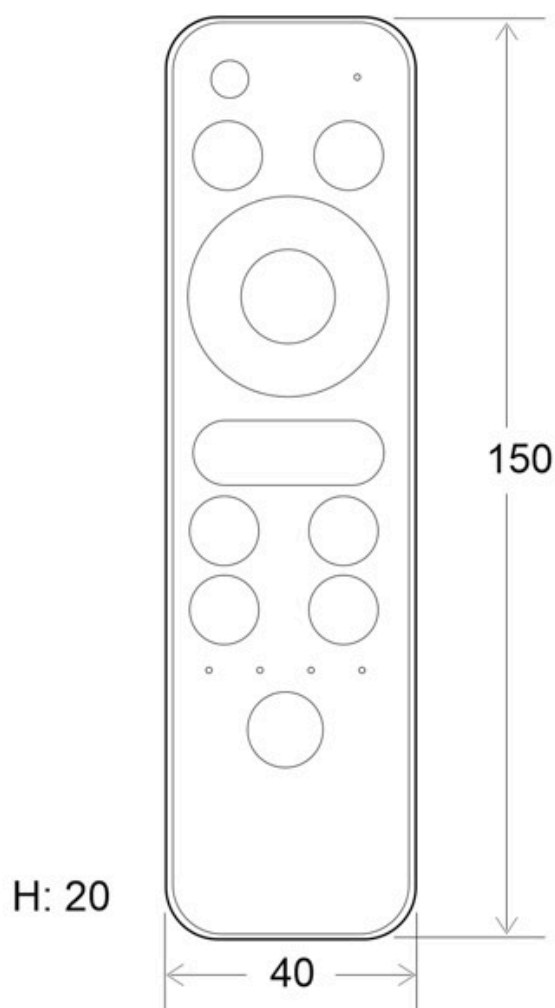

Ficha técnica

Mando a distancia 4 en 1 (MONO, CCT, RGB, RGBW) 4 zonas

LEDBOX[®]

GALERIA



Ficha técnica

Mando a distancia 4 en 1 (MONO, CCT, RGB, RGBW) 4 zonas

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.