




Farola LED 60W URBAN Chiplid Lumileds 160Lm/W

La farola LED 60W URBAN ofrece un encendido instantáneo y gran potencia, mejorando la calidad de la luz y reduciendo notablemente su consumo energético.

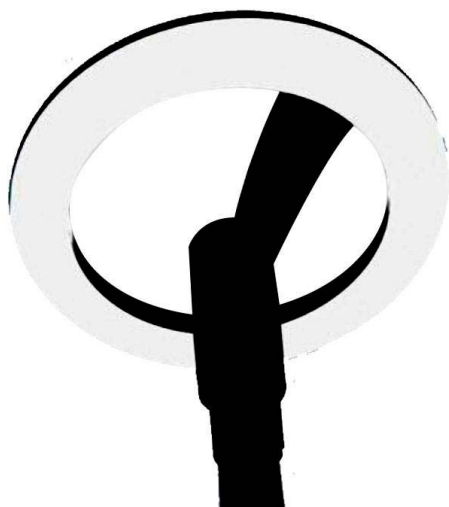

ESPECIFICACIONES

Potencia	60W
Flujo luminoso	7500lm
Ángulo de apertura	104º
Temperatura de color	4000K
CRI	70
Tensión de funcionamiento	85V-265V
Chip	Philips SMD3030
DRIVER fabricante	INVENTRONICS
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Temp. de trabajo	-15º+70º
Factor de potencia	0.98
Frecuencia de trabajo	50/60Hz
Ciclos de encendido	100000
Etiqueta energética	A+

Referencia

LD1150163

Color de luz

Blanco neutro

Dimensiones del producto

520x520x317mm

Dimensiones del packaging

55x55x35cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

La farola de URBAN 60w de alta gama con un exclusivo diseño esta fabricada en aluminio y policarbonato de alta duracion. La nueva, robusta y duradera URBAN mejora los conceptos luminicos, y abordan problemas tales como espaciamento entre las farolas, preservación del cielo nocturno al evitar la contaminacion luminica y mejorando la comodidad visual.

La farola dispone de diodo SMD 3030 de doble núcleo LUNEOX de Philips con rendimiento de 160lm/W.

Equipo de alimentación electrónico IP-65 con driver externo de **Inventronics**.

Características:

- PHILIPS 3030 2D Chips, luminaria de alta eficiencia 166lm/W
- Nuevo diseño para evitar la acumulación de Polvo y Aves
- Aluminio fundido a presión & Vidrio Templado
- Diferentes ópticas disponibles para adaptación en

espacios públicos. Utiliza vidrio templado de alta permeabilidad, proporcionando la mejor intensidad luminosa de la luminaria.

- Máxima resistencia al impacto y estanqueidad IK8/IP65
- Nula contaminación lumínica (FHS<1%)
- Posibilidad de fijación vertical, lateral, superior y suspendido.
- Apertura de luminaria sin necesidad de herramientas con clip laterales. Incluye conector que apaga la luminaria automáticamente al abrirla.
- Con respiraderos que aseguran una óptima estabilidad ambiental dentro de la luminaria.
- Conexión segmentada: limpia, segura y eficiente.
- Factor de potencia >0.98
- Temperatura de trabajo de -15º a +75º
- Vida media: > 100.000 horas.

Ficha técnica

Farola LED 60W URBAN Chipled Lumileds 160Lm/W



LED BOX[®]

Ficha técnica

Farola LED 60W URBAN Chipled Lumileds 160Lm/W

LEDBOX®

GALERIA

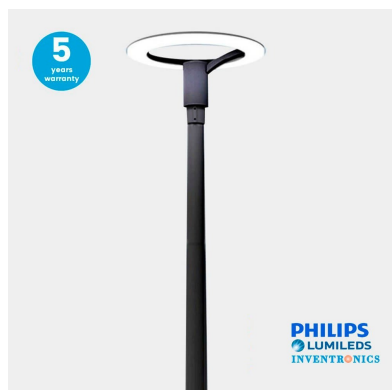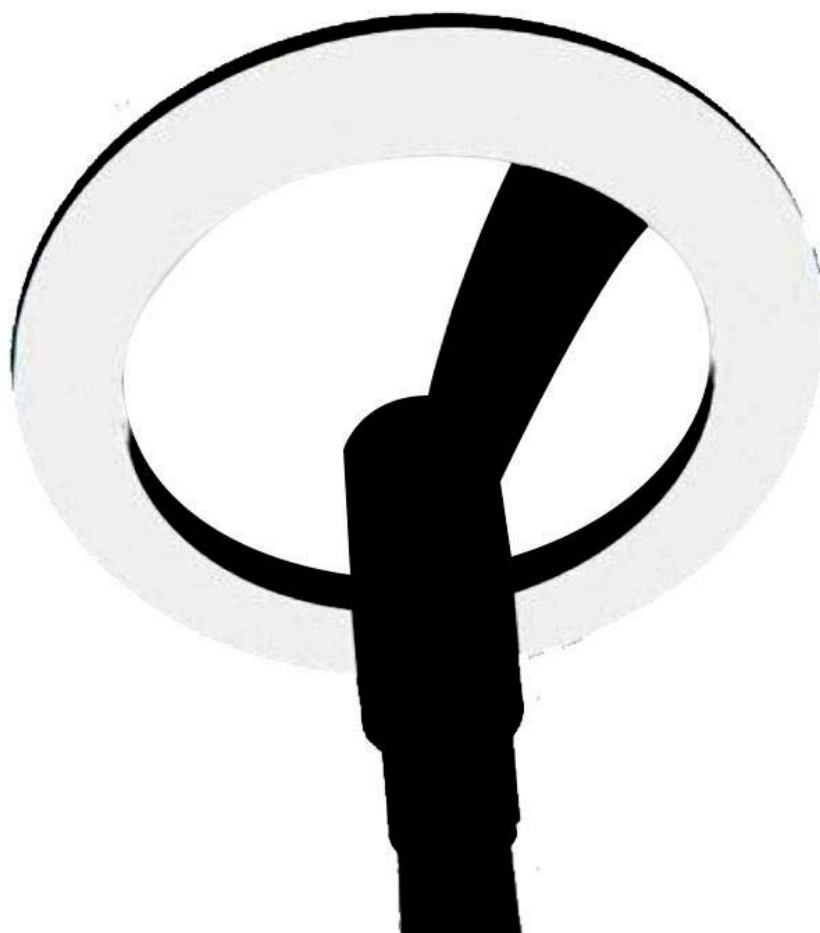

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.