


Mando 4 zonas RGB/RGBW táctil B3

Control remoto de pared con pantalla de cristal táctil de gran precisión para un control profesional de tiras led RGB/RGBW. Permite el control de 4 zonas. Se alimenta con 2 pilas tipo AAA y es posible ponerlo en cualquier superficie sin necesidad de empotrarlo.

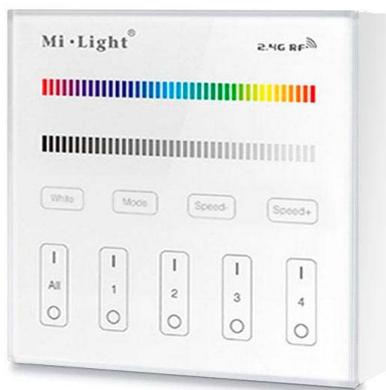

ESPECIFICACIONES

Alimentación	Pilas
Entrada	3V (2 pilas tipo AAA)
Interior-exterior	Interior
Controlado por:	RF
Sensores	táctil
Otros	Multizona
Temp. de trabajo	-20°C +60°C
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1051354

Dimensiones del producto

86x86x20mm

Dimensiones del packaging

11x11x5,5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Un nuevo concepto de controladores profesionales para el control de cualquier tipo de tiras o luminarias led DC RGB/RGBW. En combinación con un controlador RGB LD1051235 ó RGBW LD1051236 es la solución profesional a las instalaciones más exigentes. También es compatible con el mando a distancia LD1051263 ó LD1051237, con lo que amplía el control de las tiras led, bien desde el mando o el mando a distancia.

- Cuidado diseño con sonido de confirmación al pulsar cualquier tecla
- Panel de cristal táctil de alta sensibilidad y respuesta rápida y precisa.
- Permite controlar 4 zonas por separado o todas ellas de forma conjunta.
- Tecnología RF 2.4GHz con modulación GFSK y alcance de hasta 30 metros.
- Controla fácilmente la intensidad de las tiras RGB/RGBW.

selección de color, efectos (9), saturación, etc.

- Regulación de intensidad de 1 - 100%.
- Compatible con las tiras led RGB y RGBW
- Cada control remoto puede controlar todos los receptores que estén a su alcance.
- Es posible instalar repetidores de señal para expandir la señal de forma indefinida.

Cómo enlazar y desvincular el Mando B3 con el controlador:

Enlazar:

1. Desconectar la corriente el controlador.
2. Conectar la corriente al controlador y en cuanto se


enciende la tira led y antes de 3 segundos, pulsar la tecla "I" de la zona que quiere asignar durante 2 segundos. La tira parpadea 3 veces si se ha realizado el enlace.

3. En caso contrario, vuelva a repetir los pasos 1 y 2.


Desvincular:

1. Desconectar la corriente el controlador.
2. Conectar la corriente al controlador y en cuanto se enciende la tira led y antes de 3 segundos, pulsar la tecla "I" de la zona que quiere asignar durante 4-5 segundos. La tira parpadea 9 veces si se ha realizado la desvinculación.
3. En caso contrario, vuelva a repetir los pasos 1 y 2.



ESQUEMA DE INSTALACIÓN

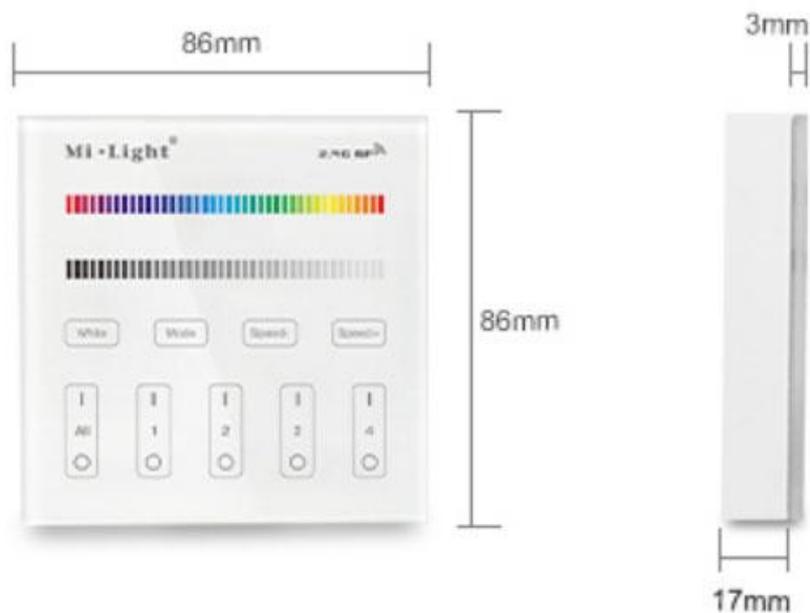

Instalación

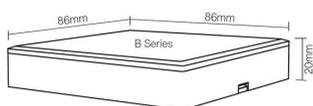

GALERIA

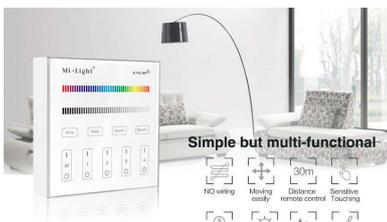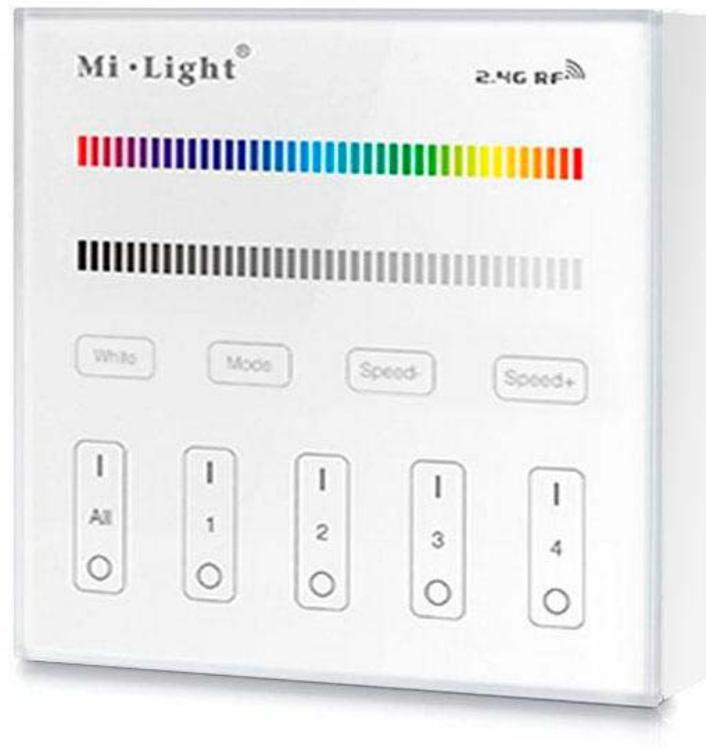

Simple but multi-functional

- NO wiring
- Moving easily
- 30m Distance
- Sensitive remote control
- 16 million colors
- Brightness Dimming
- Contextual Mode
- Scratch Resistance



2.4GHz wireless transmitting
30m control distance

Free installation, no wiring, more convenient and smart

30m Distance remote control



NO wiring, pasting, moveable, easy operation

Free installation, no wiring, removable, easy operation

NO wiring, Heavy duty



Compatible RGB/RGBW series

Control all Mi-Light RGB/RGBW LED bulbs, RGBW/RGBW LED overhead

4-zone individually control

Each zone control countless lamps or controllers

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.