



Pack 5 x Luz de emergencia LED
NICELUX, Permanente / No
permanente

Oferta 5 unidades de Luminaria LED de emergencia de alta calidad, incluye kit para empotrar en techo, más de 180 minutos de autonomía con su batería recargable de Ni-Cd. Configurable como Modo permanente y No permanente. Luz para señalización de salidas, puertas, ascensores, zonas de paso o comunes.



3W




180º



AC220V



IP42



ESPECIFICACIONES

Potencia	3W
Flujo luminoso	200lm
Ángulo de apertura	180º
Temperatura de color	6000K
Número de leds	6
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	220-240VAC, 50/60Hz
Chip	Epistar SMD5730
Forma y corte	Rectangular mm
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP42
Otros	Luz permanente, Batería recargable, Kit todo incluido
Batería	Ni-Cad 3.6V / 1.8Ah
Autonomia	180m
Horas de trabajo	>3h
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1017100

Color de luz

Blanco frío

Dimensiones del producto

80x239x40mm

Dimensiones del packaging

8x30x5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

La **luz de emergencia Led Nicelux Pro** es una luminaria autónoma que incluye todos los elementos como batería, lámpara LED y dispositivos de verificación. **Luz de Emergencia Permanente.**

Se puede instalar en **superficie** en techo o pared o **empotrado en techo (incluye Kit)** o empotrado en pared (Kit opcional LD1017049)

Mediante una sencilla configuración en placa, la luz de emergencia Led Nicelux Pro, se puede utilizar como modo NO PERMANENTE o modo PERMANENTE.

- **Luz Emergencia PERMANENTE**, la fuente de luz está encendida permanentemente, tanto en presencia de suministro eléctrico o con ausencia de ella.

- **Luz Emergencia NO PERMANENTE**, la fuente de luz solo se enciende en ausencia de suministro eléctrico.

La **Luz de Emergencia LED Nicelux PRO** proporciona máxima luminosidad en modo de descarga de 200lm. Hasta 3 horas de autonomía sin suministro de alimentación eléctrica. Incluye led de señalización de actividad y led de carga. Gracias a la nueva tecnología LED, las nuevas luminarias de señalización de LedBox permiten un máximo ahorro y mejores prestaciones.

LedBox da respuestas a las necesidades de los nuevos tiempos con la amplia gama de **luminarias de emergencia** equipadas con DIODOS LED, que sustituyen con ventaja a los modelos convencionales.

La **luz de emergencia con leds** brinda una luminosidad segura, con bajo consumo y con la potencia necesaria como para cubrir esas necesidades.

La **luz de emergencia NICELUX PRO** se puede desmontar fácilmente, sin tornillos, con unos sencillos click de montaje. Se puede instalar a cualquier superficie de pared o techo. Solo hay que conectar los dos cables (220V) a los bornes de la placa interior y listo.

Características:

- Configurable como Modo NO PERMANENTE o PERMANENTE
- Tipo de Batería: Ni-Cad recargable 3,6V - 1,8Ah
- Led indicadores de actividad.
- Voltaje de entrada para carga: AC220-240V, 50/60Hz
- Tiempo de carga completo: 24 horas
- Tiempo de trabajo: 3 horas, 200lm
- Difusor frost
- Led indicador de actividad de color verde (power-on) y led de actividad color rojo (modo carga de batería)
- Cuerpo construido en ABS resistente al fuego

Incluye: Luminaria de emergencia configurable con batería y kit de empotrar en techo/pared pladur.


Opcionalmente dispones de KIT de montaje para poder empotrar en pared de obra [LD1017049](#) y [etiquetas adhesivas con señalética](#).

Ficha técnica


Pack 5 x Luz de emergencia LED NICELUX, Permanente / No permanente

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

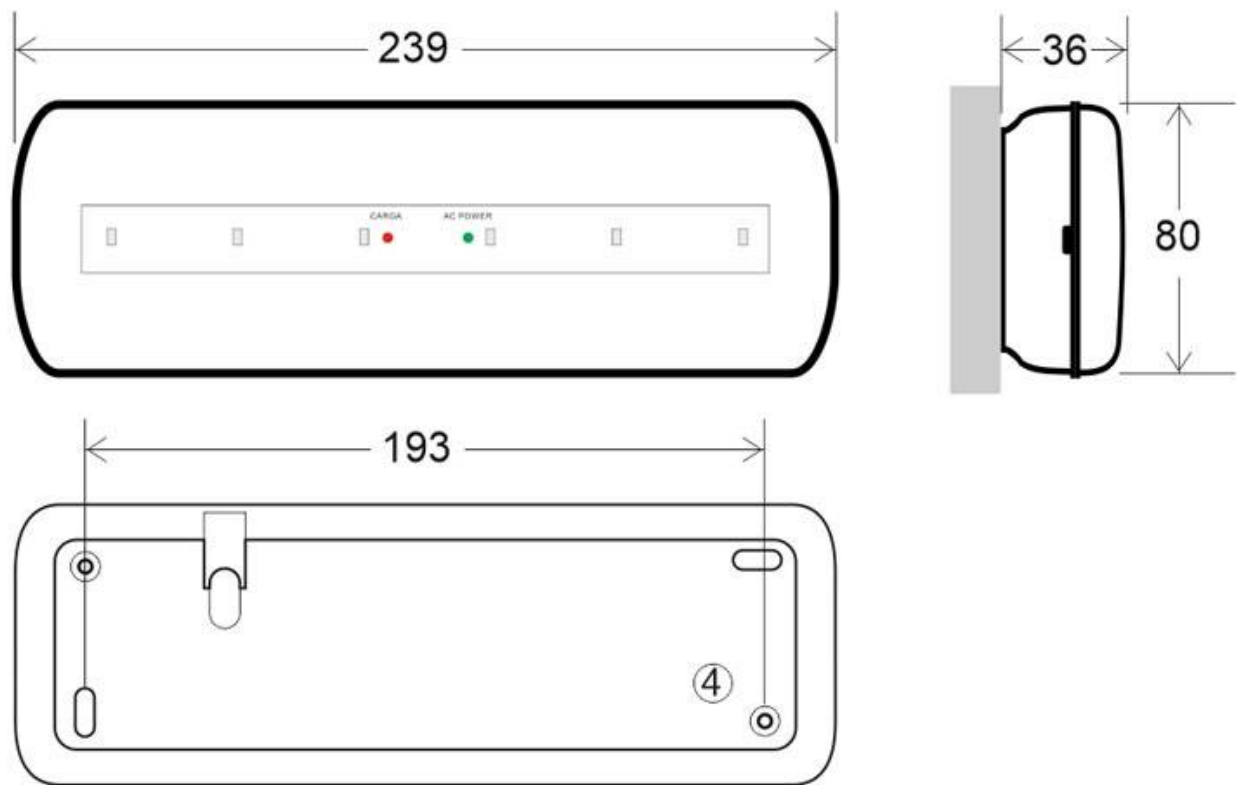

Instalación

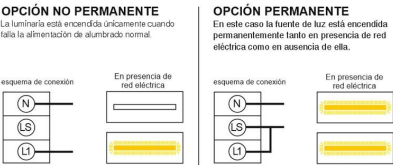


Ficha técnica

Pack 5 x Luz de emergencia LED NICELUX, Permanente / No permanente

LEDBOX®

GALERIA

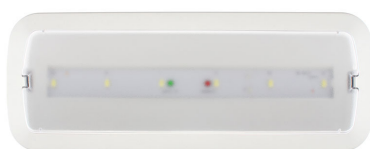

Ficha técnica

Pack 5 x Luz de emergencia LED NICELUX, Permanente / No permanente

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.