



## Controlador Open Lit RGBW, WiFi APP, Alexa Voice Control

Regulador de tamaño reducido que permite controlar la intensidad, color, modos, grupos, escenas y tiempos de encendido de las tiras LED RGBW. Conectividad WiFi mediante APP a través del smartphone y compatible con Alexa (el control por voz de Amazon).



### ESPECIFICACIONES

#### Alimentación

Salida **DC12V=72W/24V=144W**

Amperios (mA) **6000mA**

Interior-exterior **Interior**

Controlado por: **,APP,WIFI**

Otros **Multizona**

Temp. de trabajo **-30° a 55°**

#### Referencia

LD1051398

#### Dimensiones del producto

28x58x11mm

#### Dimensiones del packaging

5x9x3cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

Controlador RGBW de última generación. Puedes controlar las tiras led monocolor a través de conectividad WiFi mediante APP a través del smartphone y compatible con Alexa (el control por voz de Amazon). Un nuevo concepto de controladores profesionales para el control de cualquier tipo de tiras monocolor.

- Diseño slim de reducidas dimensiones 58x28x11mm

- Conector DC y RGBW 5 pin que facilita las conexiones.
- Control de hasta 10 grupos diferentes de forma sencilla.
- Control de tiempos de encendido y apagado, con diferentes estados de luz y color en cada periodo.
- Configuración de diferentes escenas para cada ocasión.
- Cambios suaves de intensidad de iluminación.

- Control a larga distancia a través de la red.


### **UNA NUEVA EXPERIENCIA con ALEXA (Control por voz)**

Ahora puedes interactuar por voz con tus luces con los nuevos controladores de Open Lit para el asistente virtual Alexa de Amazon.


#### **Características:**

- Permite controlar las tiras led conectadas hasta 6A de potencia. (DC12V-72W / DC24V-144)
- Tecnología/ WiFi-IEEE 802.11b/g/n
- Alcance de hasta 30 metros por controlador
- Controla la intensidad, color, modos, grupos, escenas y tiempos de encendido de las tiras LED monocolor.
- Regulación de color, intensidad y saturación.
- Compatible con las tiras led RGBW DC9-24V


## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

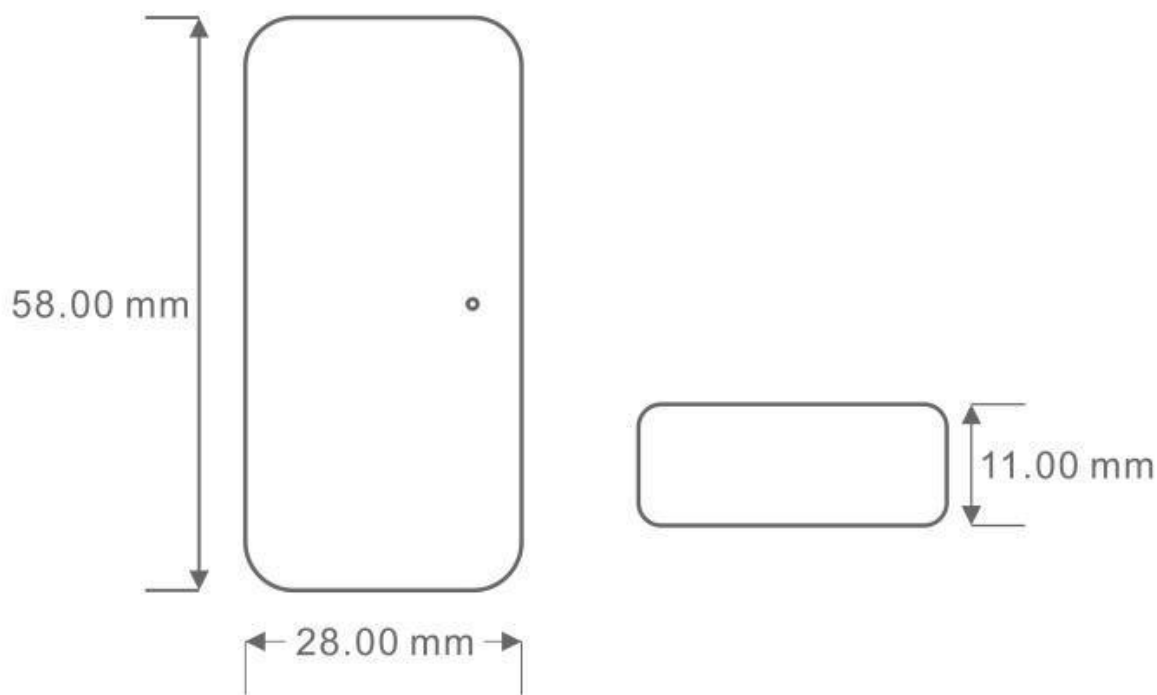

## Instalación



## GALERIA

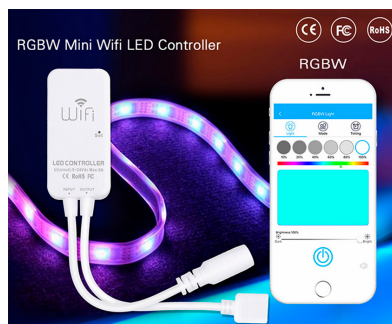

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.