



Bombilla LED WiFi GU10 Bulb 6W RGB+CCT

La Bombilla Led Wifi ofrece color RGB + CCT (blanco dual) en una única bombilla. Esta bombilla Led WiFi puede ser controlada por un mando a distancia RF o con el adaptador WiFi mediante App gratuita para smartphone o tablet Apple y/o Android. Ofrece máximo control y amplias posibilidades de decoración con luz.



ESPECIFICACIONES

Potencia	6W
Flujo luminoso	550lm
Ángulo de apertura	30º
Temperatura de color	RGB+2700-6500K
Longitud de onda	R-620-630 / G-510-525 / B-455-470nm
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC 100-240V
Chip	CREE SMD3030
Casquillo	GU10
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Otros	Regulable
Tipo de regulación	TRIAC
Controlado por:	,APP,WIFI
Etiqueta energética	A++

Referencia

LD1031516

Color de luz

RGB + Blanco dual Regulable

Dimensiones del producto

50x50x72mm

Dimensiones del packaging

5,1x5,1x7,5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

DETALLES

Las **Bombillas Led WiFi RGB** con casquillo **GU10**, son perfectas para sustituir a las bombillas incandescentes tradicionales. Son entre un 80-90% más eficaces ahorrando en la factura eléctrica, duran hasta 10 veces más, no emiten calor y son más ecológicas que las bombillas incandescentes.

Estas **Bombillas LED WiFi** son perfectas para crear todo tipo de ambientes en el hogar, comercio, hoteles, centros comerciales, tiendas, etc. Ofrece color RGB + blanco dual (2700K hasta 6500K) con lo que puede utilizarla para crear el ambiente con el color que desee o iluminar con más intensidad con luz blanca.

Control de la Bombilla Led WiFi por mando a distancia RF o Smartphone o Tablet:

Podrás controlar la bombilla WiFi desde el mando a distancia RF específico o desde cualquier dispositivo móvil smartphone o tablet, Apple o Android. Descárgate la app totalmente gratis y empieza a controlar toda la iluminación desde la palma de tu mano.

Para su control WiFi necesitas del [controlador WiFi ref: LD1051356](#), de esta forma y con la App gratuita podrás controlar fácilmente toda la iluminación de forma inalámbrica. Para dispositivos: Iphone, Ipad, Ipad mini, IpodTouch, Google Play Store, HTC, Android.

Ofrece múltiples opciones de configuración:

- Hasta 16 millones de colores.
- Selecciona color blanco de alta intensidad desde 2700K a 6500K
- Control de intensidad preciso desde 0,1% al 100%
- Controladas por mando inalámbrico.
- Controladas por wifi con smartphone y/o tablet.
- 50000 horas de duración.
- Ahorra un 90% respecto a las bombillas convencionales.
- 20 modos de efectos preconfigurados para crear

nuevas experiencias.

- Controla múltiples bombillas o grupos con un sólo mando, sin límites.

Bombilla LED RGB WiFi compatible con:

- LD1051363 - [Mando a distancia RGB+CCT 8 zonas](#)
- LD1051376 - [Mando a distancia RGB, RGBW, RGB+CCT RF](#)
- LD1051290 - [Mando RF RGB+CCT 4 zonas](#)
- LD1051263 - [Mando RF RGBW 4 zonas V2](#)
- LD1051237 - [Mando táctil RF - RGB/RGBW 4 zonas](#)
- LD1051370 - [Mando 8 zonas RGB+CCT táctil B8](#)
- LD1051354 - [Mando 4 zonas RGB/RGBW táctil B3](#)
- LD1051350 - [Mando 4 zonas RGB/RGBW táctil empotrable T3](#)
- LD1051355 - [Mando 4 zonas RGB+CCT táctil B4](#)
- LD1051351 - [Mando 4 zonas RGB+CCT táctil empotrable T4](#)
- LD1051357 - [WiFi iBox Smart Light - RGB+CCT](#)
- LD1051356 - [Controlador iBox WiFi - RGB+CCT](#)

Instalación fácil: Tan fácil como cambiar cualquier otra bombilla. Solo reemplaza la bombilla actual por la nueva **bombilla LED WiFi** y ya está lista para funcionar. Podrás seguir encendiendo y apagando desde tu interruptor actual, con el mando a distancia o tu dispositivo smartphone y/o tablet.


El precio **no incluye** el mando a distancia RGB ni el Controlador Wifi. Necesita de al menos uno de estos dos dispositivos para controlar la bombilla Led WiFi. (Ver accesorios)

Descarga de la aplicación

- [Descarga la App gratis para dispositivos Apple](#)
- [Descarga la App gratis para dispositivos Android](#)

* Para montaje en luminarias cerradas, el tiempo máximo de encendido recomendado es la mitad que el tiempo máximo especificado en las condiciones generales.


ESQUEMA DE INSTALACIÓN

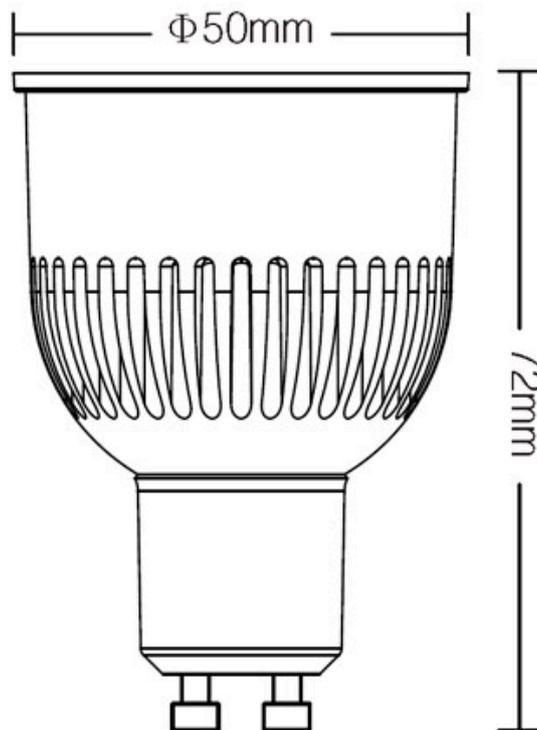

GALERIA



mandos compatibles



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.