



# Bombilla dicroica LED GU10 SMD Samsung, 60°, 7W, Regulable

Bombilla LED regulable con casquillo GU10 de alta potencia lumínica. El sustituto perfecto para bombillas halógenos de las vitrinas y escaparates. Ahorro de hasta el 90% en su consumo de luz.

















#### **ESPECIFICACIONES**

Potencia	7W
Flujo luminoso	600lm, 620lm, 640lm
Ángulo de apertura	60º
Temperatura de color	2700K, 4000K, 6000K
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC90-265V
Chip	Samsung SMD2835
Casquillo	GU10
Interior-exterior	Interior
Otros	Regulable
Tipo de regulación	TRIAC

**Dimensiones del producto** 50x50x55mm

**Dimensiones del packaging** 5x6x5cm

**Certificados**CE

ROHS ECORAEE

## Ficha técnica

Bombilla dicroica LED GU10 SMD Samsung, 60°, 7W, Regulable



#### **MODELOS**

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (Im)
Blanco cálido Regulable	2700K	600lm
Blanco neutro Regulable	4000K	620lm
Blanco frío Regulable	6000K	640lm

#### **DETALLES**

Las **bombillas dicroicas led** LEDBOX de bajo consumo, suponen una alternativa ecológica de gran calidad con amplias posibilidades de decoración y ahorro energético.

Iluminación LED de última generación


- Bajo consumo
- Se enciende al instante
- Máximo ahorro de energía

- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas

<sup>\*</sup> Para montaje en luminarias cerradas, el tiempo máximo de encendido recomendado es la mitad que el tiempo máximo especificado en las condiciones generales.



## **ESQUEMA DE INSTALACIÓN**

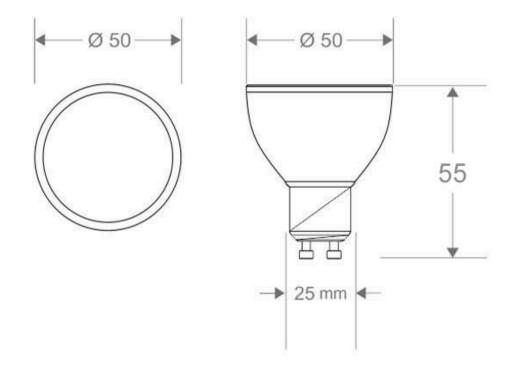



## **GALERIA**









# Ficha técnica

Bombilla dicroica LED GU10 SMD Samsung, 60°, 7W, Regulable



### **AVISO**

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.