



## Mando táctil RF - RGB, RGBW, RGB+CCT RF

Compatible con los nuevos controladores RGB, RGBW, RGB+CCT RF. Controla las nuevas bombillas, proyectores, downlight o focos de jardín RGB compatibles.



### ESPECIFICACIONES

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Alimentación      | <b>Pilas</b>       |
| Entrada           | <b>2 pilas AAA</b> |
| Interior-exterior | <b>Interior</b>    |
| Controlado por:   | <b>RF</b>          |

#### Referencia

LD1051376

#### Dimensiones del producto

52x110x20mm

#### Dimensiones del packaging

5,4x14x2,4cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

Compatible con los nuevos controladores RGB, RGBW, RGB+CCT RF (LD1051372, LD1051373, LD1051374). Controla las nuevas bombillas, proyectores, downlight o focos de jardín RGB compatibles.

Su función de sincronización permite que con un solo mando a distancia pueda manejar cientos de dispositivos RGB Led WiFi compatibles.

Con selector de color mediante rueda táctil que permite elegir entre multitud de opciones de color, modo blanco puro o neutro ó 19 modos dinámicos predefinidos. Control de velocidad en las transiciones, de brillo y controles ON / OFF. Para seleccionar el color blanco en las tiras o bombillas RGBW hay que pulsar el botón ON durante unos segundos.

#### Especificaciones:

## Ficha técnica

Mando táctil RF - RGB, RGBW, RGB+CCT RF


LED BOX®

- Frecuencia de transmisión: 2400-2483.5MHz
- Modulación: GFSK
- Temperatura de trabajo: -20 a 60°C
- Certificaciones y Standares: CE/FCC/ROHS Compliant
- Alcance de 30 metros de distancia
- Tecnología anti-interferencias
- 19 efectos preconfigurados



- Radio 2.4G RF continuo control remoto
- Material: ABS
- Dimensiones: 134 x 47 x 16.5 mm
- Peso: 100g
- Batería: 2 pilas AAA (NO incluidas)

**Incluye:** Mando a distancia, Soporte de pared, Tornillos de sujeción y Manual de usuario.

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN

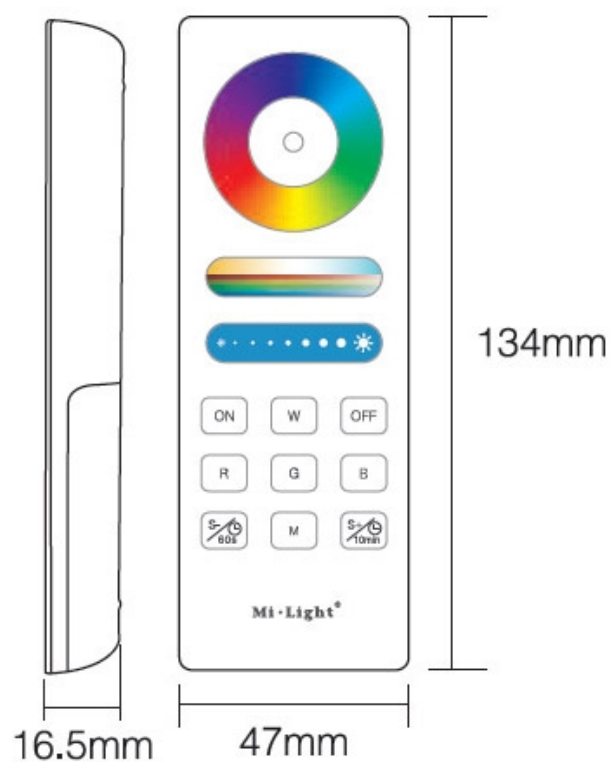

## GALERIA

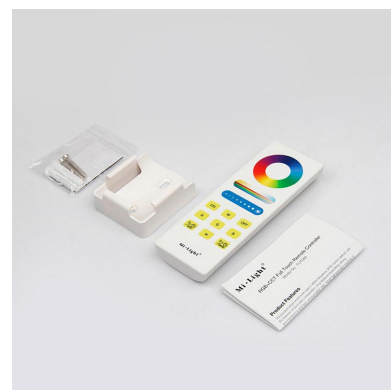

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.