

Ficha técnica

Lineal Led estanca, 120cm, 40W, CCT ajustable

LEDBOX®



Lineal Led estanca, 120cm, 40W, CCT ajustable

El Lineal LED CCT (3000K-4000K-6000K) integra un driver PHILIPS COREPLUS. La cubierta del Lineal es semi transparente fabricada en Policarbonato y ABS.



ESPECIFICACIONES

DETALLES

Ángulo de **120°** con proyección para una luz distribuida de alta calidad.

Su conexión directa a 170-265v permite eliminar el gasto que supone usar reactancia y cebador en los dispositivos de iluminación tradicionales lo que repercute en un mejor rendimiento y vida útil más duradera.

La regleta está compuesta por el **diodo SMD-2835 de alta luminosidad**, con DRIVER PHILIPS, es un avance tecnológico en **High Efficiency**, siendo una opción muy interesante en todo tipo de aplicaciones de interior.

Consigue un mayor ahorro, evita parpadeos de la luz en el encendido de la luminaria y consigue de este modo un encendido instantáneo con este Lineal LED.


Ficha técnica

Lineal Led estanca, 120cm, 40W, CCT ajustable



Distribución lumínica

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

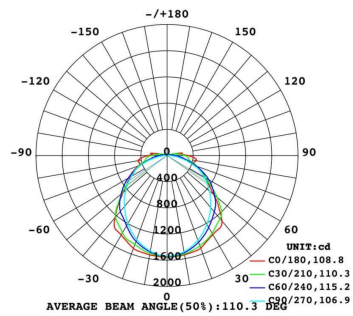

Ficha técnica

Lineal Led estanca, 120cm, 40W, CCT ajustable

LEDBOX®

GALERIA



PHILIPS



**COLOUR
SELECTOR**



WW = WARM WHITE (3000K)
NW = NEUTRAL WHITE (4000K)
CW = COLD WHITE (5700K)

Ficha técnica

Lineal Led estanca, 120cm, 40W, CCT ajustable

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.