



Controlador monocolor 2.4G DC12-24V 12A, IP66

Control profesional con protección IP66 para cualquier tipo de tira led monocolor. Con autosincronización, transmite los comandos recibidos al resto de controladores a su alcance (30m) aumentando significativamente la distancia de la instalación.



ESPECIFICACIONES

Alimentación

Salida **DC12V=144W/24V=288W**

Amperios (mA) **12000mA**

Interior-exterior **Interior**

Controlado por: **RF**

Otros **Multizona**

Etiqueta energética **A++**

Referencia

LD1051820

Dimensiones del producto

46x150x20mm

Dimensiones del packaging

6,8x21,5x2cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAAE

DETALLES

Controlador 2.4G RF para tiras monocolor. Puede realizar el control de cuatro zonas diferentes y realizar los grupos y combinaciones que se requieran. Funciona a través de un receptor de RF que dispone de un radio de acción de 30 metros. Con el mando a distancia (no incluido) controla el encendido / apagado, modo, velocidad y la intensidad de luz de una forma fácil y cómoda.

Cada zona o grupo de tiras que se necesiten controlar de

forma independiente, requiere de un controlador. Un solo mando puede controlar hasta 4 zonas distintas, de forma conjunta o independiente. Si quieres controlar 4 zonas de forma independiente, necesitas 4 controladores y un mando a distancia.

La instalación y configuración es muy sencilla, para **asignar una zona a un controlador** solo tienes de conectar la tira al controlador, conectar el adaptador de

Ficha técnica

Controlador monocolor 2.4G DC12-24V 12A, IP66

LED BOX[®]

corriente, y pulsar en el mando a distancia el botón ON de la zona que se le quiere asignar durante tres segundos. La tira luego empieza a parpadear para indicar que se ha programado con éxito.


Para **borrar la codificación del controlador** solo tienes que conectar la tira al controlador, conectar el adaptador de corriente, y pulsar en el mando a distancia el botón ON de la zona que quieres borrar, 5 veces de forma

consecutiva (antes de tres segundos). La tira luego empieza a parpadear para indicar que se ha borrado con éxito. Posteriormente la puedes codificar con otra zona.


Potencia de salida: Total salida max.12A.

- Utilizar fuentes de alimentación estable.
- Ver con atención el diagrama de instalación para evitar sobrecarga en los aparatos de control.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

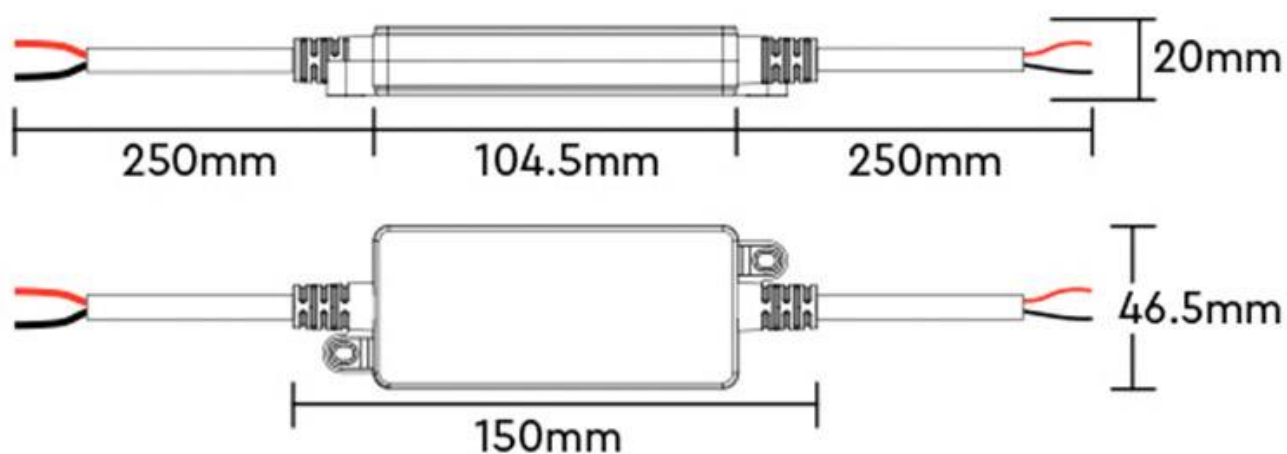

Instalación

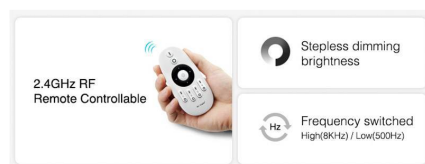

Ficha técnica

Controlador monocolor 2.4G DC12-24V 12A, IP66

LEDBOX®

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.