



## Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 36W, DC24V, 1m

Proyector lineal monocromo para la iluminación creativa y proyección de luz en paredes y fachadas. Ideal para el realce de objetos, arte, escenarios, construcciones históricas, museos. Estos bañadores lineales multi LED producen una distribución de luz precisa y uniforme. Con entrada DC24V.



### ESPECIFICACIONES

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Potencia              | 36W                          |
| Flujo luminoso        | 3800lm, 3900lm               |
| Ángulo de apertura    | 30º                          |
| Temperatura de color  | 3000K, 4000K                 |
| CRI                   | 80                           |
| Número de leds        | 24                           |
| Alimentación          | DC24V                        |
| Chip                  | BridgeLux HP                 |
| Movilidad             | Basculante                   |
| Interior-exterior     | Exterior                     |
| Protección IP         | IP65                         |
| Aislamiento electrico | Luminaria de clase I         |
| Otros                 | Pantalla protectora, Anclaje |
| Temp. de trabajo      | -40°C hasta +55°C            |

**Dimensiones del producto**  
40x1000x50mm

**Dimensiones del packaging**  
10x100x10cm

**Certificados**  
CE  
ROHS  
ECORAEE

## Ficha técnica

Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 36W, DC24V, 1m

LED BOX®

### MODELOS

| Color de luz  | Temperatura color (k) | Luminosidad (lm) |
|---------------|-----------------------|------------------|
| Blanco cálido | 3000K                 | 3800lm           |
| Blanco neutro | 4000K                 | 3900lm           |

### DETALLES

Con alimentación DC24V y conexiones por ambos extremos para poder conectarlos en serie. Opcionalmente puede añadir un controlador y mando a distancia de mano o pared para encender/apagar, regular la intensidad, efectos, etc. También es posible añadir control 0-10V, DMX o DALI.

Bañador de pared lineal monocromo para la iluminación creativa y proyección de luz en paredes y fachadas. Ideal para el realce de objetos, arte, escenarios, construcciones históricas, museos. Estos bañadores lineales multi LED producen una distribución de luz precisa y uniforme.


- Fácil instalación
- **Alta eficiencia y ahorro energético.**
- Ecológico: sin mercurio, no hay contaminación, los residuos pueden ser reciclados de manera segura.
- Luz natural y segura: no hay parpadeo, sin reflejos, sin la radiación UV o infrarrojos.
- Carcasa de la lámpara y el radiador de extrusión de aluminio industrial: la cubierta de vidrio es de alta intensidad anti-explosión de vidrio.
- **Requiere fuente de alimentación externa DC24V**

## Ficha técnica

Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 36W, DC24V, 1m

LEDBOX®

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN

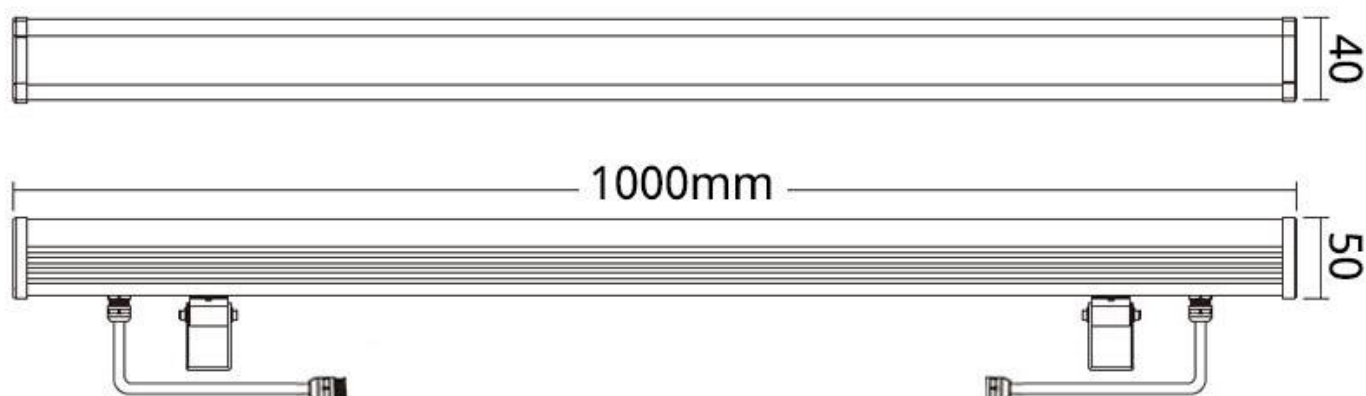


## Ficha técnica

Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 36W, DC24V, 1m

LEDBOX®

### GALERIA

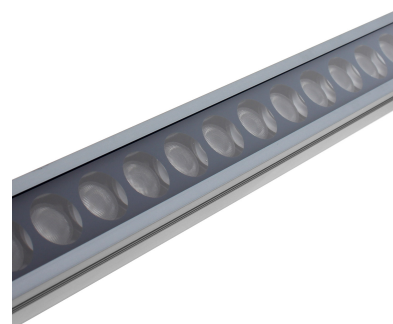

## Ficha técnica

Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 36W, DC24V, 1m

LED BOX<sup>®</sup>

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.