



DALI LAN/WiFi Gateway DALI 2 Master

El controlador master DALI para riel DIN admite hasta 64 dispositivos de control DALI, permite el control de transmisión, control de dispositivos, control de grupos y otras formas diferentes de control. Admite sincronización, escenas y otros controles de métodos de vinculación. Se conecta a través de Ethernet (cable de red RJ45), y el enlace entre el teléfono móvil y la puerta de enlace no se ve afectado por la señal DALI. Control y configuración de la red DALI a través del smartphone.



ESPECIFICACIONES

Entrada	señal DALI
Salida	señal DALI
Amperios (mA)	18mA
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Marca	Sunricher
Sistemas de control	DALI

Referencia

LD1130118

Dimensiones del producto

53x65x110mm

Dimensiones del packaging

10x10x15cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

El controlador master DALI para riel DIN admite hasta 64 dispositivos de control DALI, permite el control de transmisión, control de dispositivos, control de grupos y otras formas diferentes de control. Admite sincronización, escenas y otros controles de métodos de vinculación. Se conecta a través de Ethernet (cable de red RJ45), y el enlace entre el teléfono móvil y la puerta de enlace no se ve afectado por la señal DALI. Control y configuración de la red DALI a través del smartphone.

Características:

> Admite tipos de dispositivos DT6, DT8 Tc, DT8 XY, DT8 RGBWAF

> Sin necesidad de un controlador master DALI, admite hasta 64 dispositivos de direccionamiento, agrupación y configuración de escena.

> Fuente de alimentación DALI de 250 mA integrada, no requiere cableado adicional

> Fácil conexión a una red a través de una conexión Ethernet

> Configuración fácil y rápida a través de la aplicación móvil

> Batería integrada, RTC integrado, compatible con la configuración de tareas del temporizador

> Admite la configuración de la programación del ciclo

Permite configurar hasta 16 escenas DALI para cada equipo. Permite asignar a cada equipo de control hasta 16 grupos DALI. Permite configurar hasta 256 tareas con temporizador. Permite configurar hasta 4 tipos de desvanecimiento de brillo y ciclo de desvanecimiento de color horarios. Permite configurar hasta 4 cronogramas de temperatura de color Bionic para los engranajes de control CCT para imitar el cambio de luz natural durante las 24 horas del día (Human Centric Lighting).

Está diseñado con una herramienta de software de configuración de PC, permite configurar y leer los parámetros del panel de control DALI y los dispositivos de control, y administrar el panel de control y los dispositivos de control.

Este master DALI está diseñado con fuente de alimentación DALI de 250 mA incorporada para alimentar el circuito DALI. Los interruptores incorporados DIP se pueden usar para desactivar o activar la alimentación integrada y poder ser conectado a un sistema DALI externo

El master DALI se puede montar fácilmente en un riel DIN estándar de 35 mm.

- Controlador central de un sistema DALI para controlar equipos de control DALI en la línea DALI

- Diseñado con fuente de alimentación DALI de 250 mA integrada para alimentar el circuito DALI

- Los interruptores DIP se pueden usar para deshabilitar o habilitar PS DALI incorporado

- Una vez que se desactiva la fuente de alimentación DALI integrada, el controlador master se puede conectar a una fuente de alimentación DALI externa

- Permite asignar y administrar automáticamente direcciones a hasta 64 equipos de control

- Permite controlar hasta 64 equipos de control con 64 direcciones

- Admite dispositivos de entrada de botón pulsador DALI-2 tipo 301

- Permite configurar hasta 16 escenas DALI para cada equipo de control

- Permite asignar cada equipo de control a hasta 16 grupos DALI

- Permite configurar hasta 256 tareas de temporizador

- Permite configurar hasta 4 tipos de cronogramas de desvanecimiento de brillo y desvanecimiento de color


- Permite configurar hasta 4 cronogramas de temperatura de color Bionic para los engranajes de control CCT para imitar el cambio de luz natural durante 24

horas de un día (Human Centric Lighting)

- Diseñado con la herramienta de software de configuración de PC, permite configurar y leer los parámetros del master y los equipos de control

- Se puede montar fácilmente en un riel DIN estándar de 35 mm

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

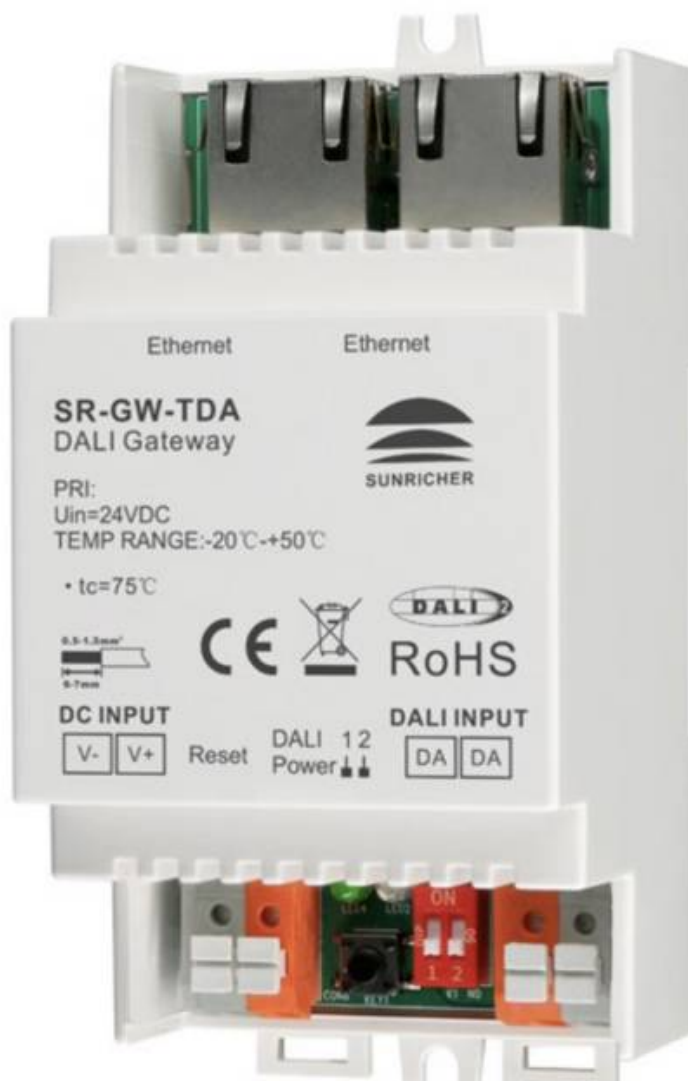


Instalación



Ficha técnica

DALI LAN/WiFi Gateway DALI 2 Master

LEDBOX®

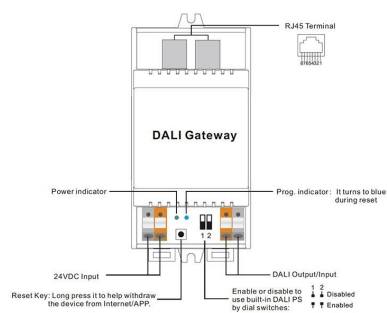

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.