




Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 12W, DC24V, 50cm

Proyector lineal monocromo para la iluminación creativa y proyección de luz en paredes y fachadas. Ideal para el realce de objetos, arte, escenarios, construcciones históricas, museos. Estos bañadores lineales multi LED producen una distribución de luz precisa y uniforme.



12W



60°



DC24V



EPISTAR



IP65



ESPECIFICACIONES

Potencia	12W
Flujo luminoso	1200lm
Ángulo de apertura	60°
Temperatura de color	6000K
Número de leds	12
Alimentación	DC24V
Tensión de funcionamiento	AC90-265V
Chip	Epistar HP
Movilidad	Basculante
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Otros	Pantalla protectora, Anclaje
Temp. de trabajo	-40°C hasta +55°C

Dimensiones del producto

30x500x25mm

Dimensiones del packaging

5x50x5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 12W, DC24V, 50cm



MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco frío	6000K	1200lm
Verde		

DETALLES

Con alimentación DC24V y conexiones por ambos extremos para poder conectarlos en serie. Opcionalmente puede añadir un controlador y mando a distancia de mano o pared para encender/apagar, regular la intensidad, efectos, etc. También es posible añadir control 0-10V, DMX o DALI.

- Fácil instalación
- **Alta eficiencia y ahorro energético.**
- Ecológico: sin mercurio, no hay contaminación, los

residuos pueden ser reciclados de manera segura.


- Luz natural y segura: no hay parpadeo, sin reflejos, sin la radiación UV o infrarrojos.
- Carcasa de la lámpara y el radiador de extrusión de aluminio industrial: la cubierta de vidrio es de alta intensidad anti-explosión de vidrio.
- La fuente de alimentación dispone de tecnología de PWM con controlador CV/CC, con alta eficiencia y baja temperatura de funcionamiento

Ficha técnica

Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 12W, DC24V, 50cm

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

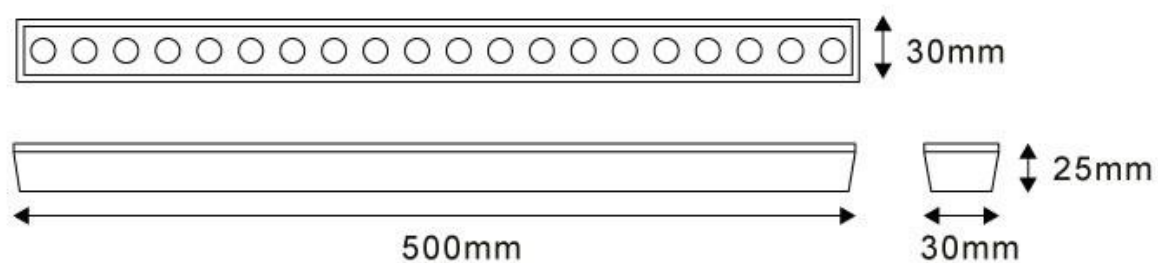

Ficha técnica

Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 12W, DC24V, 50cm

LEDBOX®

GALERIA



Ficha técnica

Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 12W, DC24V, 50cm

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.