




## Colgante para carril monofásico y bifásico

Colgante de acero para la instalación suspendida de carriles mono y bifásicos. Cada carril necesita dos colgantes.



### ESPECIFICACIONES

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Alimentación        | AC220V   |
| Interior-exterior   | Interior |
| Etiqueta energética | A++      |

#### Referencia

LD1014119

#### Dimensiones del producto

1x10x1mm

#### Dimensiones del packaging

1x10x1cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

### DETALLES

Colgante de acero para la instalación suspendida de carriles mono y bifásicos. Cada carril necesita dos colgantes. Longitud del cable: 1,5 metros

Compatible con:

carril monofásico 1 metro blanco - ref LD1014080

carril monofásico 1 metro negro - ref LD1014121  
carril monofásico 2 metros blanco - ref LD1014097

carril binofásico 1 metro blanco - ref LD1014100


carril binofásico 2 metros blanco - ref LD1014101

## Ficha técnica

Colgante para carril monofásico y bifásico

LED BOX<sup>®</sup>

### GALERIA

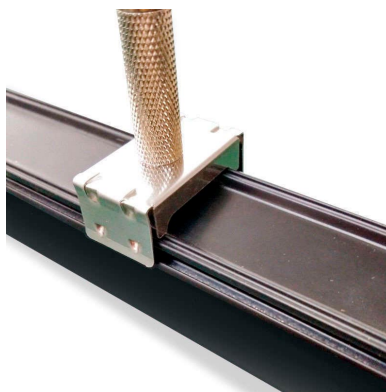

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.