



Luz de emergencia LED ELITE, Empotrado

Luminaria LED de emergencia de alta calidad con diseño minimalista. Para empotrar en techo, de pequeño tamaño redondo o cuadrado (incuye marco). Más de 180 minutos de autonomía con su batería recargable de Ni-mH. Luz para señalización de salidas, puertas, ascensores, zonas de paso o comunes.



3W



180º



AC220V



IP20



ESPECIFICACIONES

Potencia	3W
Flujo luminoso	200lm
Ángulo de apertura	180º
Temperatura de color	6000K
Número de leds	1
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	220-240VAC, 50/60Hz
Chip	Epistar
Forma y corte	Rectangular 85mm
Interior-exterior	Interior
Protección IP	IP20
Batería	Ni-mH 3.6V / 1.6Ah
Otros	Batería recargable, Kit todo incluido
Horas de trabajo	>3h

Referencia

LD1017050

Color de luz

Blanco frío

Dimensiones del producto

105x105x25mm

Dimensiones del packaging

11x11x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Alumbrado de señalización con tecnología led. Luz de Emergencia Led Elite

Proporciona máxima luminosidad en modo de descarga de 200lm. Hasta 3 horas de autonomía sin suministro de alimentación eléctrica. Incluye led de señalización de

Ficha técnica

Luz de emergencia LED ELITE, Empotrado

LED BOX®

actividad y botón de test de batería. Gracias a la nueva tecnología LED, las nuevas luminarias de señalización de LedBox permiten un máximo ahorro y mejores prestaciones.

Con la **Luz de Emergencia Elite**, LedBox da respuestas a las necesidades de los nuevos tiempos con la amplia gama de **luminarias de emergencia** equipadas con DIODOS LED, que sustituyen con ventaja a los modelos convencionales.


La **luz de emergencia con leds** brinda una luminosidad segura, con bajo consumo y con la potencia necesaria como para cubrir esas necesidades.

La *luz de emergencia ELITE* se puede instalar de forma empotrada fácilmente. Con un acabado redondo o


cuadrado.

- Tipo de Batería: Ni-mH recargable 3,6V - 1,6Ah
- Led indicador de actividad.
- Botón de test de batería.
- Voltaje de entrada para carga: AC220-240V, 50/60Hz
- Tiempo de carga completo: 24 horas
- Tiempo de trabajo: 3 horas, 200lm
- Led de 3W de alta potencia
- Cuerpo construido en ABS resistente al fuego

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

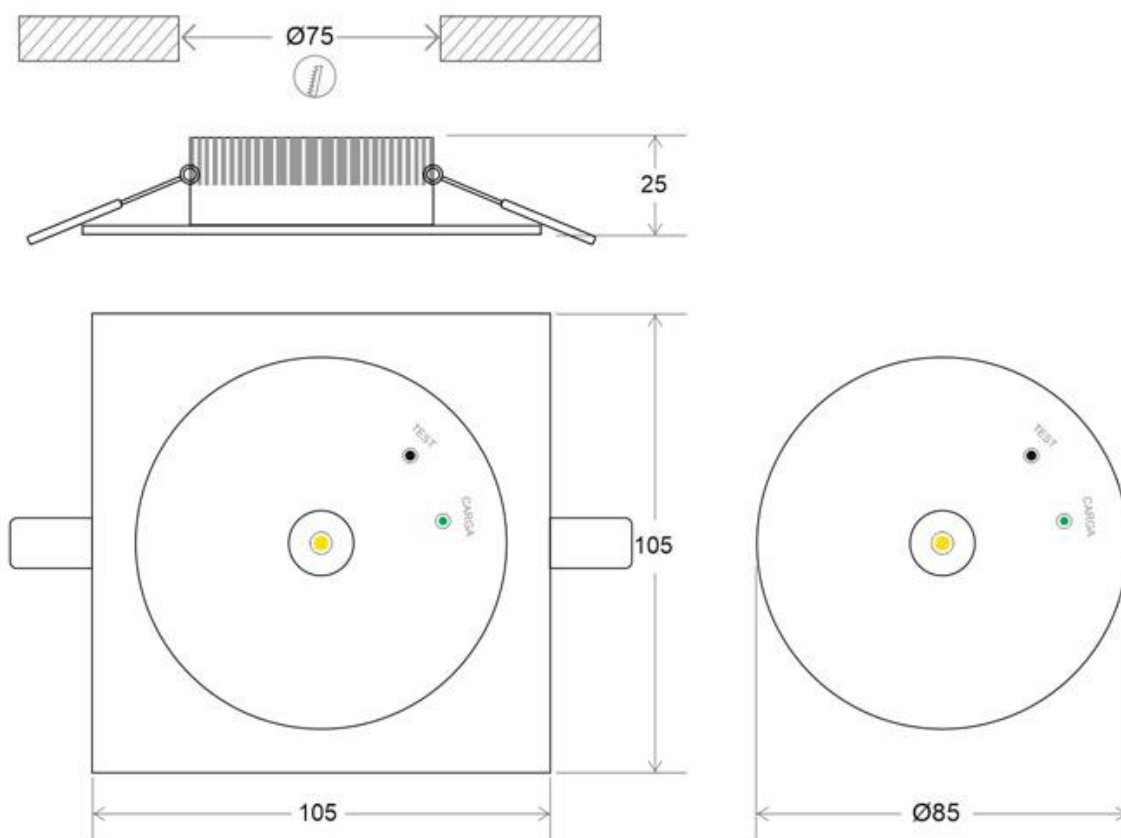

Instalación

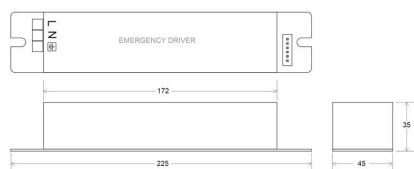

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.