



## Baliza Led para empotrar UNDERLINE FRAME RGB DMX, 10W, IP67, IK09, 1m

Proyector lineal RGB con control DMX para la iluminación creativa y proyección de luz, para empotrar en suelo. Perfectos para iluminación decorativa de exterior en centros comerciales, entorno urbano, jardines, patios. Para señalización y balizamiento de cortesía o emergencia, rótulos luminosos, decoración de objetos y muebles de exterior.



### ESPECIFICACIONES

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Potencia                  | 10W                                              |
| Ángulo de apertura        | 120º                                             |
| Longitud de onda          | R-620-630 / G-510-525 / B-455-470nm              |
| Alimentación              | DC24V                                            |
| Tensión de funcionamiento | DC24V                                            |
| Chip                      | Epistar SMD5050                                  |
| Interior-exterior         | Exterior                                         |
| Protección IP             | IP67                                             |
| Protección IK             | IK09                                             |
| Aislamiento eléctrico     | Luminaria de clase I                             |
| Otros                     | Pantalla protectora, Tránsito no rodado, Anclaje |
| Temp. de trabajo          | -25°C hasta +55°C                                |

#### Referencia

LD1021137

#### Color de luz

RGB

#### Dimensiones del producto

85x1000x92,5mm

#### Dimensiones del packaging

12x110x12cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

### DETALLES

Luminaria LED de exterior empotrable en suelo. Gran calidad de sus componentes que aportan un grado importante de resistencia además de una importante iluminación direccional a tu espacio exterior.

- Fabricada en extrusión de aluminio 6063 anodizado silver. Tornillos de acero inoxidable. Junta de estanqueidad.

- Cristal templado de 8mm frost.

## Ficha técnica

Baliza Led para empotrar UNDERLINE FRAME RGB DMX, 10W, IP67, IK09, 1m

LED BOX®

- Alimentación DC24V

- Con un grado de protección IP67 (polvo-agua), y contra impactos de IK09.

- Clase de aislamiento I.

Perfectos para iluminación decorativa de exterior en centros comerciales, entorno urbano, jardines, patios. Para señalización y balizamiento de cortesía o emergencia, rótulos luminosos, decoración de objetos y muebles de exterior.

- Fácil instalación
- **Alta eficiencia y ahorro energético.**
- Ecológico: sin mercurio, no hay contaminación, los residuos pueden ser reciclados de manera segura.
- Luz natural y segura: no hay parpadeo, sin reflejos,

sin la radiación UV o infrarrojos.

- Carcasa de la lámpara y el radiador de extrusión de aluminio industrial y cubierta de vidrio es de alta resistencia.
- Alimentación DC24V, la fuente de alimentación no está incluida.
- RGB con control DMX, el controlador externo RGB DMX no está incluido.

Es posible acoplar controladores DMX y accesorios para su control por RF


Por ejemplo puede incorporar el Master/Decoder DMX (LD1020299) Max 4Chx5A - 4x(60-180)W, puede ampliar la instalación con amplificadores DMX (LD1051403), y un mando a distancia RF (LD1051322) para tener un control completo de los proyectores lineales DMX.

## Ficha técnica

Baliza Led para empotrar UNDERLINE FRAME RGB DMX, 10W, IP67, IK09, 1m

LED BOX<sup>®</sup>

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN

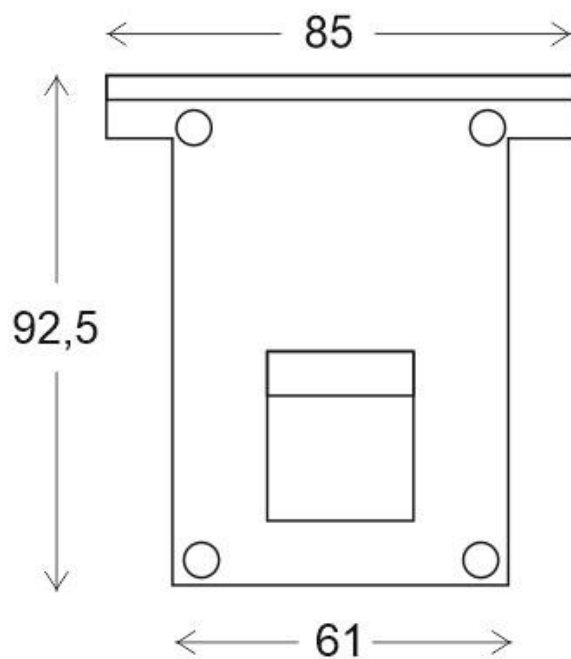


## Ficha técnica

Baliza Led para empotrar UNDERLINE FRAME RGB DMX, 10W, IP67, IK09, 1m

LED BOX®

### GALERIA

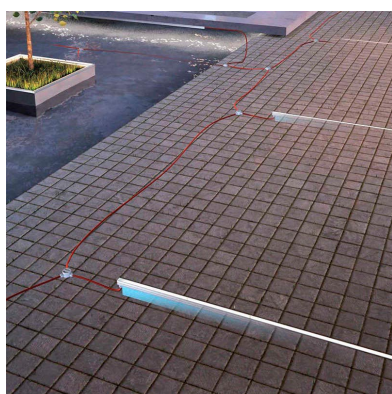

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más

## Ficha técnica

Baliza Led para empotrar UNDERLINE FRAME RGB DMX, 10W, IP67, IK09, 1m

LED BOX<sup>®</sup>

reciente posible.