




Lámpara LED Metacrilato PROLUX,  
30W, 120cm

Luminaria de suspensión lineal que ofrece una iluminación general a través del difusor de metacrilato óptico que crea un ambiente perfecto para cualquier estancia. Es posible adaptar esta luminaria como señalética de gran visibilidad con cualquier diseño. Ideal para Parking, centros comerciales, oficinas, centros públicos, etc. Incluye driver Philips de alta calidad DC57-82V/30W/350mA

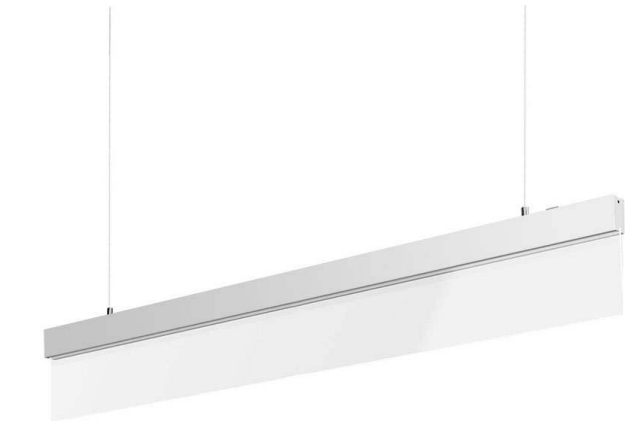

30W



180°





AC220V



10mm



IP65



ESPECIFICACIONES

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Otros                     | Perfil con luz, Kit todo incluido |
| Potencia                  | 30W                               |
| Flujo luminoso            | 2700lm, 3000lm                    |
| Ángulo de apertura        | 180°                              |
| Temperatura de color      | 3000K, 5000K                      |
| CRI                       | 85                                |
| Alimentación              | AC220V                            |
| Tensión de funcionamiento | AC85-265V                         |
| Chip                      | Osram SMD2835                     |
| DRIVER fabricante         | Philips                           |
| Tira led - Tipo perfil    | 6suspendida                       |
| Ancho alojamiento         | 10mm                              |
| Color                     | transparente                      |
| Interior-exterior         | Exterior                          |
| Protección IP             | IP65                              |
| Aislamiento electrico     | Luminaria de clase II             |
| Iluminación para...       | Oficinas                          |

Dimensiones del producto  
30x1200x200mm

Dimensiones del packaging  
5x125x23cm

Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE

# Ficha técnica

Lámpara LED Metacrilato PROLUX, 30W, 120cm



|          |         |
|----------|---------|
| Estilo   | moderno |
| Estancia | oficina |

## Ficha técnica

Lámpara LED Metacrilato PROLUX, 30W, 120cm

LED BOX®

### MODELOS

| Color de luz  | Temperatura color (k) | Luminosidad (lm) |
|---------------|-----------------------|------------------|
| Blanco cálido | 3000K                 | 2700lm           |
| Blanco frío   | 5000K                 | 3000lm           |

### DETALLES

**Luminaria LED colgante** minimalista realizada en aluminio anodizado silver y metacrilato óptico.

Con un diseño limpio y arquitectónico en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara de forma lineal que ofrece una luz difusa y suave.

Es un verdadero punto de atracción en la decoración de cualquier ambiente a la vez que proporciona una iluminación general y de amplia difusión en color de luz blanco cálido o blanco frío según el modelo.

Incluye cables de suspensión que se pueden ajustar a la medida deseada fácilmente hasta 1 metro de longitud. El driver led se oculta en el interior del perfil de aluminio. El cable de alimentación de color silver simula un cable de acero, dando a la luminaria una estética limpia y

minimalista.


Opcionalmente es posible poner adaptadores de carril (mono o trifásico) para instalar en carril con lo que amplía sus posibilidades de instalación.

Incluye driver Philips de alta calidad DC57-82V/30W/350mA


**ROTULACIÓN:** Es posible adaptar esta luminaria como señalética de gran visibilidad con cualquier diseño. Ideal para Parking, centros comerciales, oficinas, centros públicos, etc. Consulta sobre las diferentes opciones de personalización.

Las lamparas compradas a medida no es posible efectuar devolución al estar personalizadas a la medida del cliente.


## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

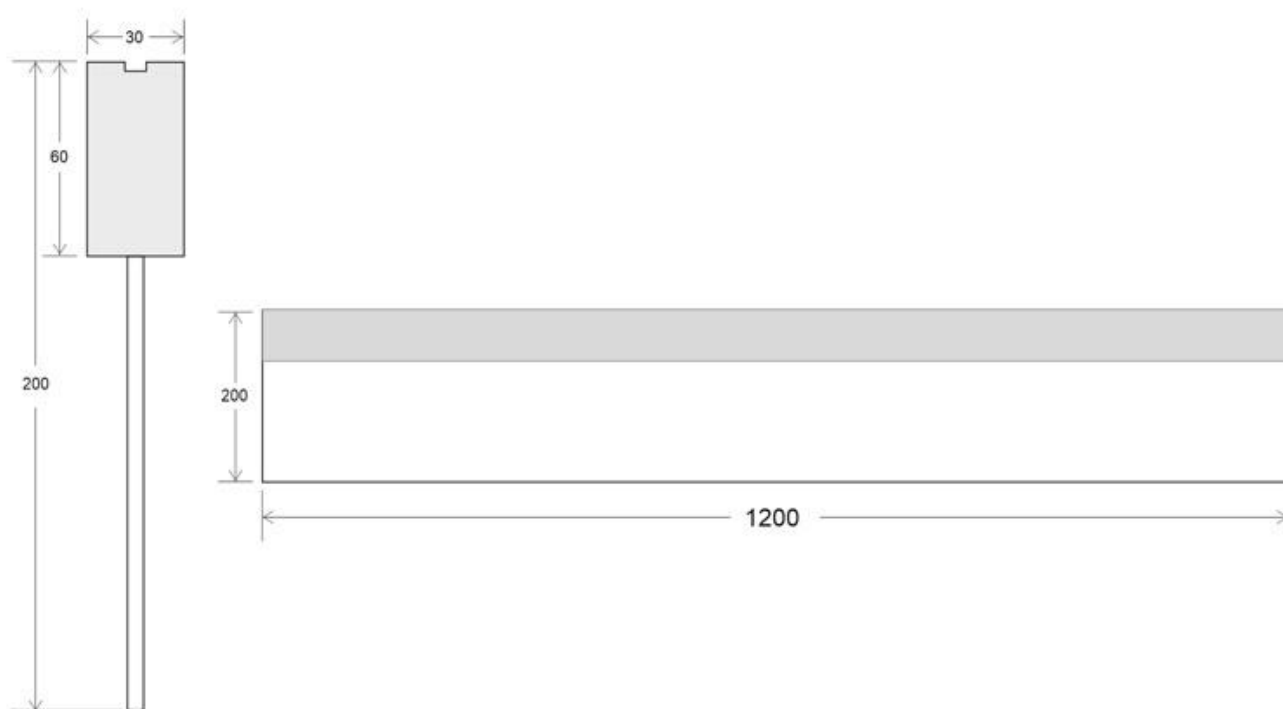


Distribución lumínica



Instalación

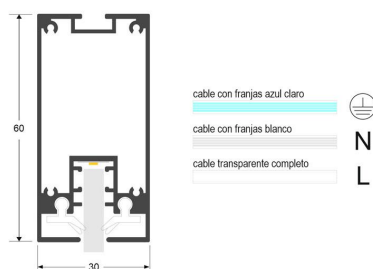

### GALERIA

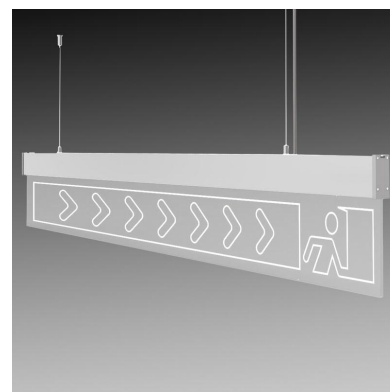

## Ficha técnica

Lámpara LED Metacrilato PROLUX, 30W, 120cm

LED BOX<sup>®</sup>

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.