



# Fanal decorativo LED BELL JAR 330, 8W, regulable

Una luminaria evocadora del recuerdo de décadas pasadas, una lámpara que muestra la simplicidad del primer emisor de luz. Una bombilla filamentosa ególatra, protegida por un fanal de vidrio.



Dotonoio













#### **ESPECIFICACIONES**

Potencia	8W
Flujo luminoso	640lm
Ángulo de apertura	270º
Temperatura de color	2200K
CRI	80
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC220V
Chip	Epistar COB
Interior-exterior	Interior
Otros	Regulable, Kit todo incluido
Tipo de regulación	TRIAC

#### Referencia

LD1092473

#### Color de luz

Blanco cálido Regulable

# **Dimensiones del producto** 160x160x330mm

# **Dimensiones del packaging** 20x35x20cm

#### Certificados

CE ROHS ECORAEE

#### **DETALLES**

Una luminaria evocadora del recuerdo de décadas pasadas, una lámpara que muestra la simplicidad del primer emisor de luz. Una bombilla filamentosa ególatra, protegida por un fanal de vidrio.

El uso del cobre en contraste con la madera y el vidrio,

asemejan esta luminaria como elemento propio de denominarse vintage. Una lámpara fabricada con delicadeza cuidando pequeños detalles y permitiendo jugar con ese elemento ególatra convirtiendo la luminaria en un housing donde el usuario puede colocar su bombilla especial.

### Ficha técnica





Una pieza única de diseño que aúna en la simplicidad de sus formas geométricas, materiales nobles como el cobre, madera maciza de haya y la última tecnología en iluminación LED.

Cada pieza es única, realizada con maestría por experimentados artesanos que logran extraer de los materiales básicos, un objeto de arte con una clara funcionalidad práctica.

#### Características técnicas:

- Número de hilos: 2


- Aislamiento: Doble (PVC)- CSA (mm2): 0.75 (24 x 0.2)- Capacidad de corriente: 6A

- Diámetro: 6MM

La lámpara incluye cable eléctrico textil con regulador y bombilla led regulable de filamento Ø125x176mm



### **ESQUEMA DE INSTALACIÓN**

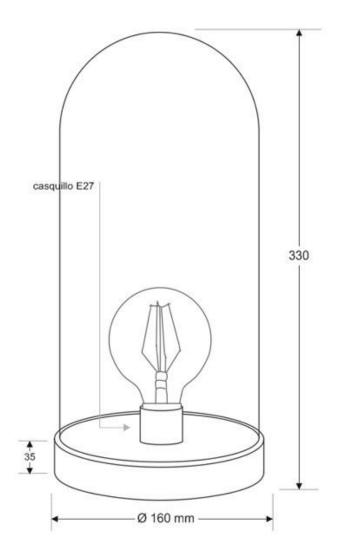



#### **GALERIA**









## Ficha técnica

Fanal decorativo LED BELL JAR 330, 8W, regulable



#### **AVISO**

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.