



## Kramfor BIG Suspend, 70W, Ø80cm, CCT, negro

Luminaria suspendida LED con luz ajustable blanco cálido, neutro o frío e intensidad regulable con mando a distancia. Fabricada con chip led y driver de máxima calidad. Permite múltiples composiciones creativas. La difusión de la luz a través de un policarbonato opalizado de alta difusión crea un ambiente perfecto para cualquier estancia.



### ESPECIFICACIONES

Potencia	<b>70W</b>
Flujo luminoso	<b>7000lm</b>
Ángulo de apertura	<b>120º</b>
Temperatura de color	<b>3000-4000-6000K</b>
CRI	<b>80</b>
Alimentación	<b>AC220V</b>
Chip	<b>Osram SMD2835</b>
Color	<b>negro</b>
Interior-exterior	<b>Interior</b>
Protección IP	<b>IP20</b>
Aislamiento electrico	<b>Luminaria de clase I</b>
Estilo	<b>moderno</b>
Otros	<b>Regulable, Kit todo incluido</b>
Tipo de regulación	<b>TRIAC</b>
Etiqueta energética	<b>A++</b>
Estancia	<b>cocina,oficina</b>

#### Referencia

LD1012248

#### Color de luz

Blanco dual Regulable

#### Dimensiones del producto

800x800x10mm

#### Dimensiones del packaging

80x80x10cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE

## Ficha técnica

Kramfor BIG Suspend, 70W, Ø80cm, CCT, negro

LEDBOX®

### DETALLES


Luminaria de superficie minimalista de grandes dimensiones realizada en aluminio lacado y difusor en metacrilato traslucido.

Con un diseño limpio y arquitectónico en donde la última tecnología led es adaptada a la simplicidad de la lámpara de forma circular creando una luz difusa y suave.

Es un verdadero punto de atracción en la decoración de cualquier ambiente a la vez que proporciona una iluminación general y de amplia difusión en color de luz blanco cálido o blanco frío que puedes seleccionar fácilmente con el mando a distancia incluido.

Incluye todo lo necesario para su instalación.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

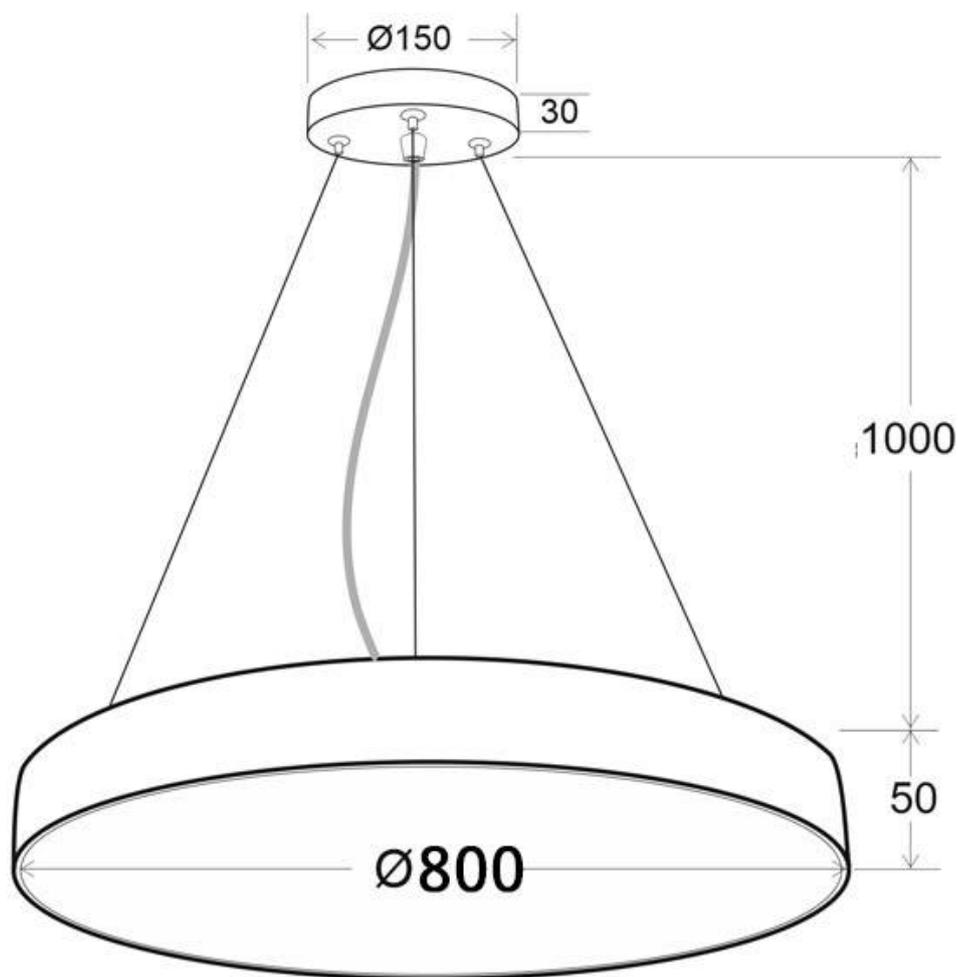

### Instalación



# Ficha técnica

Kramfor BIG Suspend, 70W, Ø80cm, CCT, negro

LEDBOX®

## GALERIA



## Ficha técnica

Kramfor BIG Suspend, 70W, Ø80cm, CCT, negro

LEDBOX®

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.