

Amplificador 4 canales

Amplificador de señal para tiras LED hasta 4 canales, para tiras monocolor, blanco dual o RGB. Necesario para instalación de tiras LED que superen los 8 metros de longitud o donde la señal necesita más potencia.



ESPECIFICACIONES

Alimentación

Salida **DC12V=180W/24V=360W**

Amperios (mA) **15000mA**

Interior-exterior **Interior**

Etiqueta energética **A++**

Referencia

LD1051344

Dimensiones del producto

47x119x23mm

Dimensiones del packaging

5x14x3cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

El amplificador de señal de 4 canales, para tiras monocolor, blanco dual o RGB alimentado a 12 ó 24 VDC con una potencia máxima de salida de 6A por canal. Total máximo 15A

El amplificador de señal es una solución de fácil instalación y económica para poder controlar todos los metros de módulos o tiras RGB, Blanco dual o monocromo que podamos necesitar con el uso de un solo controlador.

Se utiliza para recibir la señal RGB desde el controlador LED y enviar la señal a otro grupo LED.

Es recomendable utilizar amplificadores de señal en instalaciones de tiras LED que superen los **8 metros de longitud**, ya que al ir aumentando la longitud en la instalación se pierde intensidad de iluminación.

Especificaciones


Ficha técnica

Amplificador 4 canales

LED BOX[®]

- Voltaje de entrada de 12 +24 VDC
- Entrada de la señal (2 bornes para alimentación + 4 canales).
- Salida de la señal (2+4 bornes. 6A por canal).
- Tamaño: Largo 119, Ancho 47, Alto 23mm
- Peso total 120g
- Corriente de salida < 6A(por canal)
- Potencia de salida máxima 15A

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

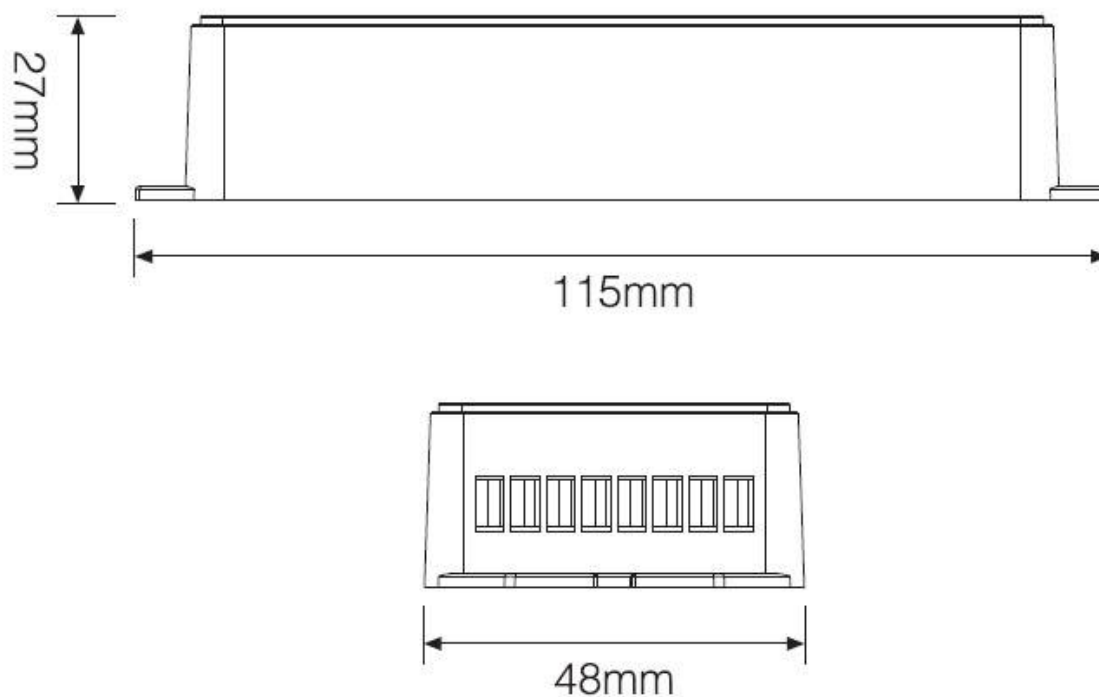

Instalación



Import port

- 1. Import power supply cable port
- 2. Import LED strips connecting port

GALERIA



Input port
1. Input power supply cable port
2. Input LED strips connecting port

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.